SoliTek Standard M.60-B-360

Monokristallines 60-Zellen-Standardmodul mit weißer Rückseite

SoliTek ist ein europäischer Hersteller von PV-Zellen und -Modulen höchster Qualität mit Hauptsitz und Produktionsstätte in Vilnus, Litauen.

Das Unternehmen vereint modernste Technologien und 20 Jahre Erfahrung.

Arbeitsbedingungen	
Maximale Systemspannung	¤ ¤ h ¤ w Z] h x
Arbeitstemperatur	Š ¤ þ ¤ ½
Maximaler Rückstrom	¤
Maximaler Wind- / Schneelast	b P ‹ Q Q
IP-Schutzklasse	
Sicherheitsklasse	+ +

****Sicherheitsfaktor 1,5**

Temperatur-Parameter	
Temperatur Stromfaktor wα x	½ V 0 Ó ¤ b ¤
Temperatur Spannungsfaktor ¤ wβ x	Š V 4 Ó ¤ b ¤
Temperatur Leistungsfaktor ¤ wδ x	Š V 0 Ó ¤ b ¤
Nominale Betriebstemperatur des Moduls ¤	Ç

Elektrische Parameter			
Parameter		Maße inheit	i £ ß ç
Maximale Leistung*	P Ê ‹	i	**360**
Spannung am max Leistungspunkt	h Ê Ü Ü	h	34,44
Strom bei maximaler Leistung	+ Ê Ü Ü		10,48
Leerlaufspannung	h Ð ™	h	40,11
Kurzschlussspannung	+ â ™		11,08
Effizienz	η	Ó	19,72

***Unter Standardtestbedingungen (STC) mit einer Bestrahlungsstärke von 1000 W / m². m., Spektrum AM 1,5 und Zelltemperatur von 25 ° C.**

Mechanische Daten	
Zellgröße	166x166
Anzahl der Zellen	60 (6x10)
Frontscheibe	3,2 mm
Gewicht	20 kg
Abmessungen (L x B x H)	1738x1048x35
Anschlussdose	IP67
Kabellänge	1 m
Drahtquerschnitt	4 mm˜
Anzahl der Dioden	3
Steckverbindung	MC4
Rahmen	Rahmen aus eloxiertem Aluminium
Verpackung - eine Palette ¤	30 module
Verpackung - auto	30 paletten

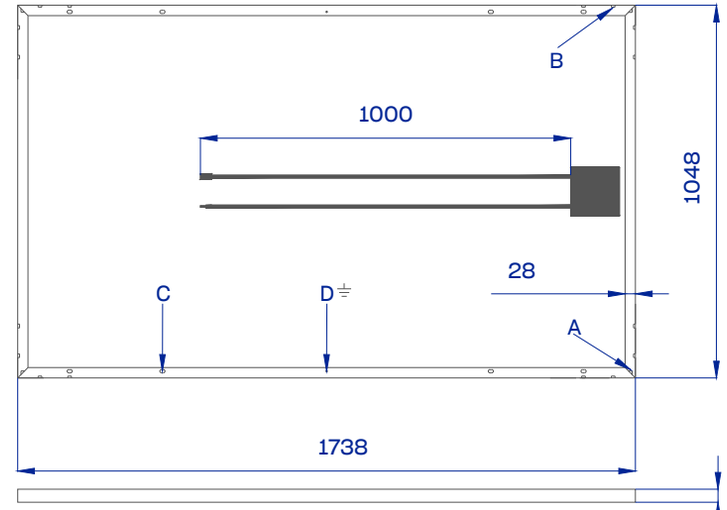

A: Entwässerung; B: Belüftung; C: Befestigungslöcher; D: Erdung;

20
Jahre Produktgarantie

25
80% maximale Leistungsgarantie

SVENSK SOLENERGI

IEC 61215
IEC 61730

PRODUCED USING 100% RENEWABLE ENERGY

µ£â£ã¤ ‹ç£Ê˜Â‹ç¸ç¤µâç¤Êµ™²ç¤Â£®‹Â¤˜µÊŸ£Ê¥\¤ £ß¤(£ßâç£ÂÂ£ß¤˜£²•Âç¤âµ™²¤Ÿ‹â¤S£™²ç¤ýÐß¤ ÊŸ£ßêÊ®£Ê¤‹Ê¤Ÿ£ß¤PßÐŸêâÇâÜ£ µ-µÃ‹ç¸µÐÊ¤êÊŸ¤bÐŸ£ß¤â£µÊ£¤#êÊÃçµÐÊ£Ê¤Ð²Ê£
h£ßâµÐÊ£Ê¤ýÐÊ¤‹ÂÂ£Ê¤ ÐÂêÊ£Ê£ç£¤whÐßâ™²ßµ-ç£Ÿ¤ ‹ç£Ê˜Â•ç¸£ßV¤S‹ß‹ÊçµÊŠ¤êÊŸ¤>ÐÊç‹®£‹ÊÂ£µçêÊ®x¤Â‹ÊÊ¤µÊÊ£ß¤â£µÊ¤‹ê-¤êÊâÊßÊß¤i£˜âµç£¤®£-êÊŸ£Ê¤þþþ\âÐÂµç£Ã\£êx\